

ILKA®- Green Masking Tape

Sehr dünnes, faserverstärktes Band mit hoher Reißfestigkeit.
Für den Innen- und Außenbereich, UV-beständig.

Einsatzgebiete


ILKA-Green Masking Tape ist ein faserverstärktes Klebeband für höchste Ansprüche an Verarbeitung und Reißfestigkeit. Das UV-stabilisierte grüne Band eignet sich besonders für das schonende Abkleben bei Spachtel-, Stuck-, Putz- und Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich. Dank der feuchtigkeitsabweisenden Oberfläche quillt das Band beim Streichen nicht auf. Es ermöglicht eine randscharfe Kantenausbildung und verhindert ein Unterlaufen der Farbe.

Eigenschaften

ILKA-Green Masking Tape bildet saubere, scharfe Kanten und verhindert zuverlässig ein Unterlaufen von Farbe. Das Band ist sehr dünn, gleichzeitig faserverstärkt und besonders reißfest. Es lässt sich leicht von Hand abreißen und abrollen und bleibt nach dem Aufbringen bis zu zwei Monate UV-beständig, sodass es sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen optimal geeignet ist.

Verarbeitung

Vor der Verwendung sollte geprüft werden, ob das grüne Band für den gewünschten Einsatz geeignet ist. Um ein rückstands-freies Abziehen sicherzustellen, empfiehlt sich eine Probeverklebung von 48 Stunden an einer unauffälligen Stelle. Dies gilt insbesondere für Kunststoffoberflächen, PVC-Typen, Nitrolackierungen und dunkle Oberflächen. Die zu verklebende Oberfläche muss sauber, staubfrei und frei von Öl, Lösungsmitteln oder anderen Verunreinigungen sein. Das Klebeband sollte fest angedrückt werden. Beim Abziehen ist auf ein gleichmäßiges und langsames Lösen im Winkel von 45° bis 90° zu achten. Je nach Anwendungsfall kann eine zusätzliche Verklebung erforderlich sein.

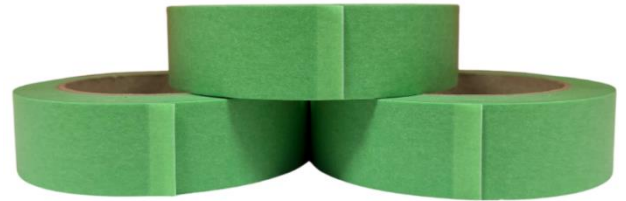

Daten

Trägermaterial: speziell beschichtetes Washi-Reispapier
Klebertyp: modifizierter, UV-stabiler Kleber auf Acrylatbasis
Gesamtstärke: 0,096 mm $\pm$ 10 %
Haftfestigkeit: 1,5 N/cm (Klebkraft auf Stahl)
Zugfestigkeit: 36 N/cm $\pm$ 10 %
Bruchdehnung: ca. 9 %
Anwendungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis +60 °C (kurzzeitig bis ca. +110 °C)
Ablösbar: bis zu 60 Tage

Lagerung

Das Tape ist sauber, trocken, und frostfrei zu lagern. Bei Beachtung dieser Bestimmungen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate in der Originalverpackung. Optimale Lagertemperatur +5 °C bis +20 °C.

Entsorgung

Nähere Informationen zur Entsorgung stehen im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweis

Es sind die Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten.